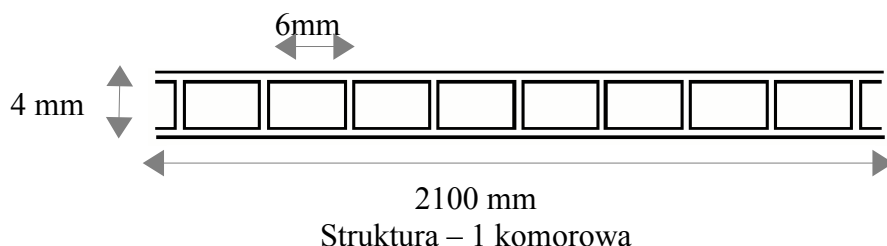


**Płyta komorowa z poliwęglanu PK – 4 mm**

Grubość	4 mm
Gęstość	800 g/m <sup>2</sup>
Standardowa szerokość	2100 mm
Standardowa długość	6000 mm , 7000 mm
Promień gięcia	680
Deklarowany współczynnik K	3,80/mq °K
Przepuszczalność światła	Bezbarwne - 82 %
	Brązowe - 70 %
	Opalowe - 66 %
Informacje techniczne podane w niniejszej karcie mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.	

## Informacje dodatkowe:

- Standardowa wielkość płyty 2,1m x 6,0m, 2,1m x 7,0m (inne wymiary dostępne na zamówienie)
- Max. długość 13 m., Max. szerokość 2,10 m
- Kolory dostępne na zamówienie, minimalna ilość do uzgodnienia
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-7353/2014
- Atest Higieniczny H1/B/0054/01/2014,
- Klasyfikacja ogniowa: 735.1/14/200NP;735.2/14/200NP
- Płyty budowlane są jednostronnie zabezpieczone przed promieniowaniem UV

**Ładunki pełno - paletowe:**

4 mm 2100 x 6000 – 70szt.	882,00 m <sup>2</sup>
4 mm 2100 x 7000 – 70szt.	1029,00 m <sup>2</sup>

01.04.2014 r.